

K10360



Rechargeable LED Worklight


Quick Start Guide

EN | DE | ES | FR



www.riteliteportablelighting.co.uk



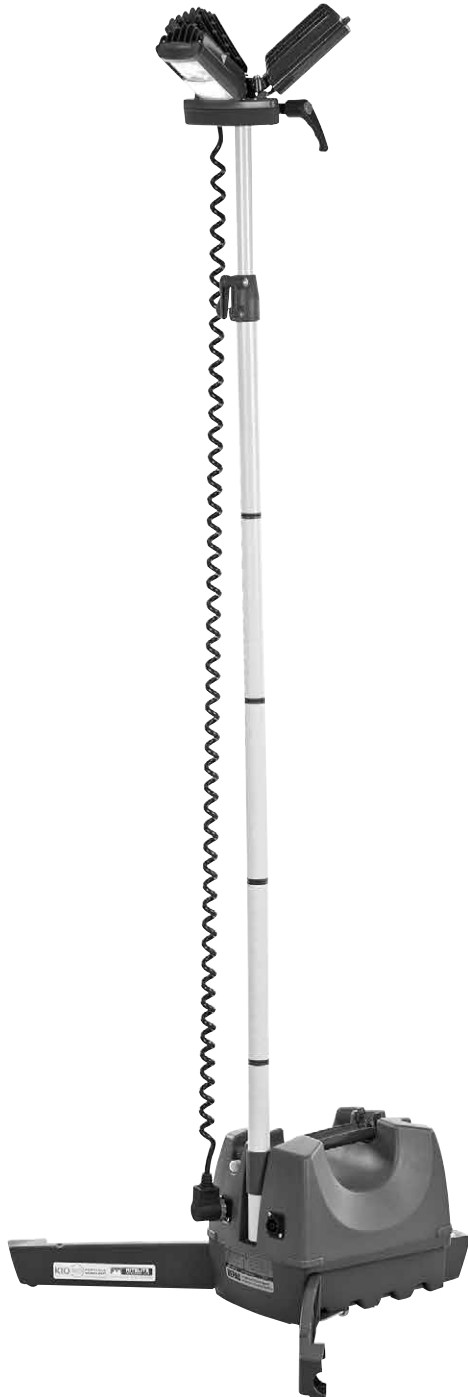

Quick Start Guide

4

EN

Schnellstartanleitung

10

DE

Guía de Inicio Rápido

16

ES

Guide de mise en marche rapide

22

FR

K10 LED

Rechargeable LED Worklight

QUICK START GUIDE

SAFETY INFORMATION

- Only recharge in a well ventilated area.
- Do not stare directly into the light head or LEDs when switched on.
- Do not submerge the unit in water/liquids.
- Do not switch the light head on in close proximity to flammable materials. Ensure that the front of the light head is at least 0.5m away from the nearest object or surface when switched on. Failure to do so could result in heat build up and fire.

IMPORTANT

- Recharge battery immediately after use. Do not leave in a discharged state. Failure to do this will significantly reduce the lifespan and performance of the battery.
- Only use approved batteries and chargers. Use of other batteries and chargers may cause damage and/or reduce the performance of equipment.

OPERATING MODES



Torch





Worklight



OPERATION



- 1x = Switch on (3 light heads on)
- 2x = Light head 1 only
- 3x = Light head 2 only
- 4x = Light head 3 only
- 5x = 3 Light heads on
- Switch off (Hold for 2 seconds)





- 0x = White
- 1x = White flashing
- 2x = SOS flashing
- 3x = White



Increase Brightness

- 0x = 100%
- 1x = 110%
- 2x = 120%


Increases in 10% increments per press, up to 150% max




Decrease Brightness

- 0x = 100%
- 1x = 90%
- 2x = 80%

Decreases in 10% increments per press, down to 10% min




FOCUSSING



BATTERY STATUS

~100 % – 75 %:	LED = Green
~75 % – 50 %:	LED = Amber
~50 % – 25 %:	LED = Red
~25 % – 0 %:	LED = Flashing Red




CHARGING

Vehicle Charger (Optional)
For VEPAC equipped units
Input 12 – 30V DC

Mains Adaptor (Optional)
For VEPAC equipped units
Input 100 – 240V AC

Mains Charger* (Optional)
For units without VEPAC
Input 100 – 240V AC

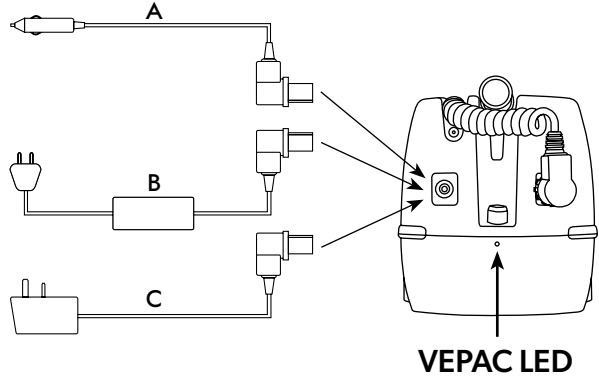

CHARGING STATUS



SEALED LEAD ACID (SLA) K10

~0 % - 80 %:	LED = Red
~80 % - 100 %:	LED = Amber
~100 %:	LED = Green

For SLA K10 units without an in-built VEPAC charger. If the unit does not have an LED at the position shown above it will need to be charged with a mains charger (C). Charging status colours are shown on the external charger.

SEALED LEAD ACID (SLA) K10 WITH VEPAC

~0 % - 80 %:	LED = Red
~80 % - 100 %:	LED = Flashing Red
~100 %:	LED = Green

For SLA K10 units with an in-built VEPAC charger. If the unit has an LED at the position shown above the in-built charger can be powered by either a mains adaptor (B) or a vehicle charger (A). Charging status colours are shown on the K10 at the position shown above.



LITHIUM K10 WITH VEPAC

~0 % - 80 %:	LED = Red
~80 % - 100 %:	LED = Amber
~100 %:	LED = Green
Charge Standby:	LED = Flashing Green

For Lithium K10 units which all have an in-built VEPAC charger as standard. The in-built charger can be powered by either a mains adaptor (B) or a vehicle charger (A). Charging status colours are shown on the K10 at the position shown above.

* Only for SLA battery equipped units

INTEGRATED TRIPOD

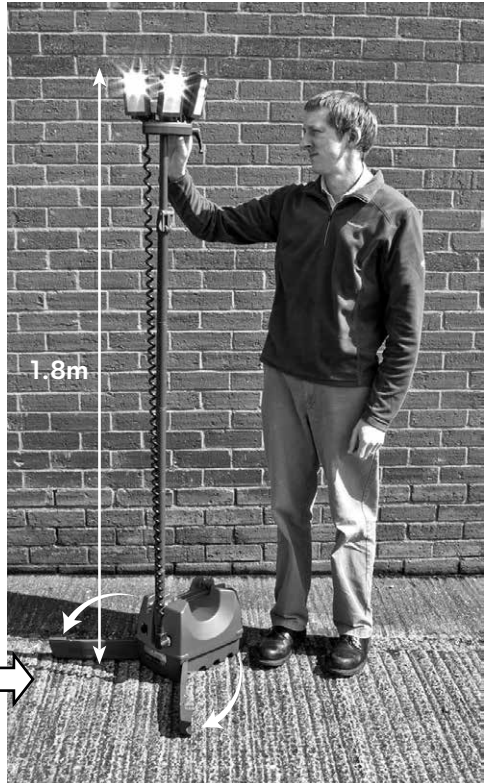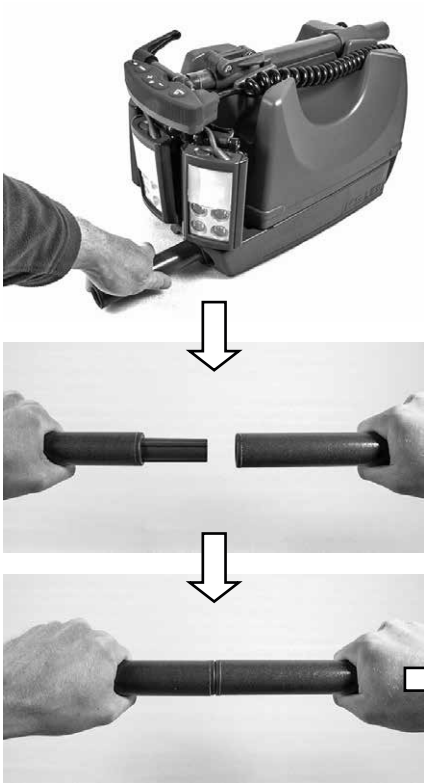

The contents of this manual are subject to change without prior notice.
We take no responsibility for errors or omissions.

TECHNICAL DATA

Lamp type	12 x High Power / Flux LED's		
Colour temperature	6500 Kelvin		
Lumen output at 100% setting	8,500 Lumens		
Lumen output at 150% setting	12,000 Lumens		
Nominal life expectancy of LED's	50,000 Hours		
Power consumption	70 watts in 100% mode, 105 watts in boost mode		
Operating modes	Choice of 2 main modes		
1. Worklight	15 brightness levels		
2. Signal mode	White flashing, SOS flashing		
Focusing system	Variable intensity from spot to full flood		
Circuit protection	MCB circuit breaker - 15A thermal circuit breaker		
Protection class	IP54		
Dimensions (L x W x H)	430mm x 215mm x 255mm		
Battery type	SLA	LITHIUM	DUAL LITHIUM
Battery voltage / amp hour	12V / 22AH	14.8V / 20.8AH	14.8V / 41.6AH
* Brightness level / approx duration			
10%	30 hours	45 hours	90 hours
50%	5 hours 45 mins	8 hours 15 mins	18 hours
100%	2 hours 45 mins	4 hours 15 mins	9 hours 15 mins
150%	1 hour 45 mins	3 hours	6 hours 30 mins
* Recharge times			
VEPAC integrated charger	5 hours	9 hours	13 hours 30 mins
SLA 12V 3A external mains charger	7 hours	N/A	N/A
Nominal operating voltage	12V DC	14.8V DC	14.8V DC
Weight (including extension poles)	11.75 Kg	7.75Kg	8.9Kg

* Battery duration is subject to ambient temperatures.

CAUTION

- Always read the manual fully before use.
- Use the Ritelite approved chargers only, other chargers may cause a detrimental effect on the performance of this unit.
- Ensure adequate ventilation for this unit whilst charging.
- Do not stare directly into the light head when powered up.
- Do not completely submerge the unit in water.
- No user serviceable parts inside. Leave servicing to a qualified person.

ADVICE ON DISPOSAL OF RITELITE PRODUCTS AT END OF LIFE

For our latest advice on the disposal of Ritelite products at end of life please visit the link below.

<https://www.ritelite.co.uk/disposal-advice>

DISCLAIMER OF WARRANTY

For details about the warranty offered on Ritelite products please visit the link below.

<https://www.ritelite.co.uk/warranty-information>

The contents of this manual are subject to change without prior notice.

We take no responsibility for errors or admissions.



Setup Video & Resources

K10 LED

AKKU LED-Beleuchtungssystem

SCHNELLSTARTANLEITUNG

DE

SICHERHEITSHINWEISE

- Bitte stellen Sie beim Aufladen sicher, dass das Gerät ausreichend belüftet ist.
- Schauen Sie nie direkt in den Lichtkopf oder die LEDs wenn das Gerät eingeschaltet ist.
- Das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen.
- Schalten Sie den Lichtkopf nicht in der Nähe brennbarer Materialien ein. Stellen Sie sicher, dass die Vorderseite des Lichtkopfes mindestens 0,5 m von anderen Gegenständen oder Oberflächen entfernt ist, wenn er eingeschaltet ist. Andernfalls kann es zu Hitzeaufbau und Feuer kommen.

WICHTIG!

- Ein Wiederaufladen der Batterie ist nach jedem Einsatz unbedingt erforderlich. Lassen Sie das Gerät nie in einem entladenen Zustand. Bei Missachtung wird die Lebensdauer und Leistung der Batterie deutlich verringert.
- Bitte verwenden Sie nur zugelassene Batterien und Ladegeräte. Der Gebrauch anderer Batterien und Ladegeräte kann Schäden hervorrufen und/oder die Leistung des Gerätes beeinträchtigen.

BETRIEBSARTEN



Handlampe




Arbeitslampe


BETRIEB





1x = Einschalten (3 Lichtköpfe an)
 2x = nur Lichtkopf 1
 3x = nur Lichtkopf 2
 4x = nur Lichtkopf 3
 5x = 3 Lichtköpfe an
 Ausschalten (2 Sekunden gedrückt halten)



DE





0x = Weiss
 1x = Weiss blinkend
 2x = SOS blinkend
 3x = Weiss




Helligkeit erhöhen

0x = 100%
 1x = 110%
 2x = 120%
 Erhöhung in 10%igen Abstufungen pro Knopfdruck, bis auf 150% max




Helligkeit reduzieren

0x = 100%
 1x = 90%
 2x = 80%
 Reduzierung in 10%igen Abstufungen pro Knopfdruck, bis auf 10% min




LICHT-MANAGEMENT

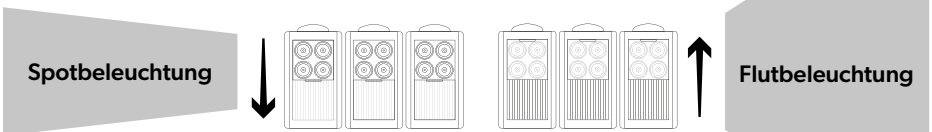

AKKUS

- LED Grün = Ok
- LED Orange = niedrig
- LED Rot = Warnung
- LED Rot blinkend = Energiesparmodus




DE

AUFLADEN

Fahrzeug-Ladekabel
Für mit VEPAC ausgestattete geräte
Eingabe 12-30V DC

Netzadapter (optional)
Für mit VEPAC ausgestattete geräte
Eingabe 100-240V AC

Netzladegerät* (optional)
Für Geräte ohne VEPAC
Eingabe 100 – 240V AC

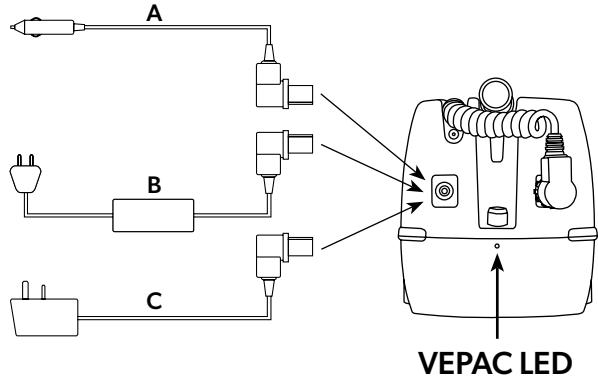

LADESTATUS



VERSIEGELTE BLEISÄURE (SLA) K10

- ~0% - 80%: LED = Rot
- ~80% - 100%: LED = Orange
- ~100%: LED = Grün

Für SLA K10-Geräte ohne integriertes VEPAC-Ladegerät. Wenn das Gerät keine LED an der oben gezeigten Position hat, muss es mit einem Netzladegerät (C) geladen werden. Die Farben des Ladestatus werden auf dem externen Ladegerät angezeigt.

VERSIEGELTE BLEISÄURE (SLA) K10 MIT VEPAC

- ~0% - 80%: LED = Rot
- ~80% - 100%: LED = Rot blinkend
- ~100%: LED = Grün

Für SLA K10-Geräte mit eingebautem VEPAC-Ladegerät. Wenn das Gerät eine LED in der oben gezeigten Position hat, kann das eingebaute Ladegerät entweder mit einem Netzadapter (B) oder einem Fahrzeugladekabel (A) betrieben werden. Die Farben des Ladestatus werden auf dem K9 an der oben gezeigten Stelle angezeigt.



LITHIUM K10 MIT VEPAC

- ~0% - 80%: LED = Rot
- ~80% - 100%: LED = Orange
- ~100%: LED = Grün
- Ladung Standby: LED = Grün blinkend

Für Lithium-K10-Geräte, die standardmäßig mit einem eingebauten VEPAC-Ladegerät ausgestattet sind. Das eingebaute Ladegerät kann entweder mit einem Netzadapter (B) oder einem Fahrzeugladekabel (A) betrieben werden. Die Farben des Ladestatus werden auf dem K10 an der oben gezeigten Stelle angezeigt.

* Nur für Geräte mit SLA-Batterie

Integriertes Dreifuß-System

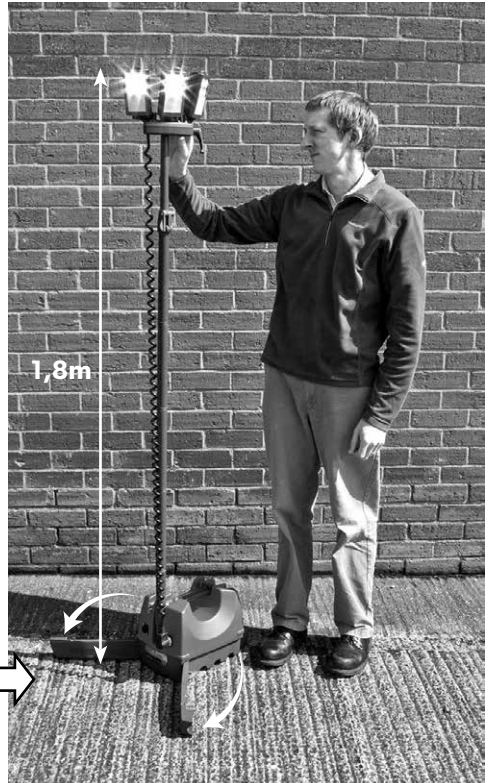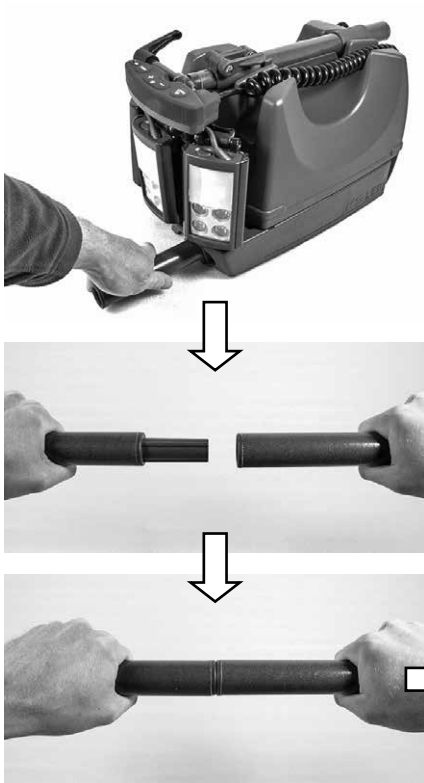

DE

Der Inhalt dieses Handbuchs kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Wir übernehmen keine Verantwortung für Fehler oder Auslassungen.

TECHNISCHE DATEN

Leuchtmittel	12 x Hochleistungs Flux LED's		
Farbtemperatur	6500 Kelvin		
Lumen bei 100% Helligkeitsstufe	8.500 Lumen		
Lumen bei 150% Helligkeitsstufe	12.000 Lumen		
Lebensdauer Leuchtmittel	50.000 Stunden		
Stromverbrauch	70 watt - 100% Modus, 105 watt - Boost Modus		
Betriebsarten	2 wählbare Betriebsarten		
1. Arbeitsbeleuchtung	15 Helligkeitsstufen		
2. Signalbeleuchtung	Weißes Blinken, SOS-Blinken		
Fokussierungssystem	Stufenlos fokussierbare Optik. Einstellbar zwischen Flut- und Spotbeleuchtung.		
Elektrischer Schutz	Eingebauter Leitungsschutzschalter (MCB) – 15A		
Schutzart	IP54		
Maße	430mm x 215mm x 255mm		
Batterie-Typ	SLA	LHON	DUAL LHON
Akkutyp	12V / 22AH	14.8V / 20.8AH	14.8V / 41.6AH
* Helligkeitsstufe / ungefähre Dauer			
10%	30 Stunden	45 Stunden	90 Stunden
50%	5 Stunden 45 mins	8 Stunden 15 mins	18 Stunden
100%	2 Stunden 45 mins	4 Stunden 15 mins	9 Stunden 15 mins
150%	1 Stunden 45 mins	3 Stunden	6 Stunden 30 mins
* Wiederaufladezeiten			
VEPAC integriertes Ladegerät	5 Stunden	9 Stunden	13 Stunden 30 mins
Externes Netzladegerät SLA 12V 3A	7 Stunden	k.A.	k.A.
Nennbetriebsspannung	12V DC	14,8V DC	14,8V DC
Gewicht (einschließlich Verlängerungsstangen)	11,75 Kg	7,75Kg	8,9Kg

* Die Lebensdauer der Batterie hängt von den Umgebungstemperaturen ab.

VORSICHT

- Lesen Sie das Handbuch vor dem Gebrauch immer vollständig durch.
- Verwenden Sie nur die von Ritelite zugelassenen Ladegeräte, andere Ladegeräte können die Leistung des Geräts beeinträchtigen.
- Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Geräts während des Ladevorgangs.
- Tauchen Sie das Gerät nicht vollständig in Wasser ein.
- Keine vom Benutzer zu wartenden Teile im Inneren. Überlassen Sie die Wartung einer qualifizierten Person.

DE

BERATUNG ZUR ENTSORGUNG VON RITELITE-PRODUKTEN AM ENDE IHRER LEBENSDAUER

Unsere neuesten Hinweise zur Entsorgung von Ritelite-Produkten am Ende ihrer Lebensdauer finden Sie unter dem folgenden Link.

<https://www.ritelite.co.uk/disposal-advice>

GEWÄHRLEISTUNG

Nähere Informationen über die Garantie für Ritelite-Produkte finden Sie unter dem nachstehenden Link.

<https://www.ritelite.co.uk/warranty-information>

Der Inhalt dieses Handbuchs kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Wir übernehmen keine Verantwortung für Fehler oder Zulassungen.



Einrichtungsvideo & Ressourcen

K10 LED

Lámpara de trabajo LED recargable

GUÍA RÁPIDA DE INICIO

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- Recargue la unidad solamente en una zona bien ventilada.
- No mire directamente al cabezal de luz ni a los LED mientras estén encendidos.
- No sumerja la unidad en agua / líquidos.
- No encienda el cabezal de luz cerca de materiales inflamables. Asegúrese de que la parte frontal del cabezal de luz esté al menos a 0,5 m de distancia del objeto o de la superficie más cercana cuando esté encendido. Si no lo hace, podría producirse la acumulación de calor y fuego.

IMPORTANTE

- Recargue la batería inmediatamente después de su uso. No la deje descargada. Si no lo hace, se reducirá significativamente la vida útil y el rendimiento de la batería.
- Utilice únicamente baterías y cargadores aprobados. El uso de otras baterías y cargadores puede causar daños y/o reducir el rendimiento del equipo.

MODOS DE FUNCIONAMIENTO



Linterna





Lámpara de trabajo


FUNCIONAMIENTO




- 1x = Encendido (3 cabezales de luz encendidos)
- 2x = Sólo cabezal de luz 1
- 3x = Sólo cabezal de luz 2
- 4x = Sólo cabezal de luz 3
- 5x = 3 cabezales de luz encendidos
- Apagar (mantener 2 segundos)



- 0x = Blanco
- 1x = Blanco intermitente
- 2x = SOS intermitente
- 3x = Blanco





ES




Aumentar el brillo

- 0x = 100%
- 1x = 110%
- 2x = 120%
- Aumenta en incrementos del 10% por pulsación, hasta un 150% como máximo




Disminuir el brillo

- 0x = 100%
- 1x = 90%
- 2x = 80%
- Aumenta en incrementos del 10% por pulsación, hasta el 10% min




ENFOQUE

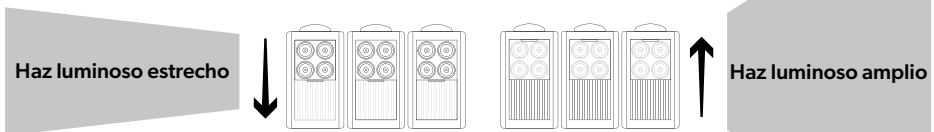

ESTADO DE LA BATERÍA

~100 % - 75 %:	LED = Verde
~75 % - 50 %:	LED = Ámbar
~50 % - 25 %:	LED = Rojo
~25 % - 0 %:	LED = Rojo intermitente




CARGA

Cargador de vehículo Para unidades equipadas con VEPAC
Entrada 12-30 V CC

Adaptador de red (opcional)
Para unidades equipadas con VEPAC
Entrada 100 - 240 V CA

Cargador de red * (opcional)
Para unidades sin VEPAC
Entrada 100 - 240 V CA

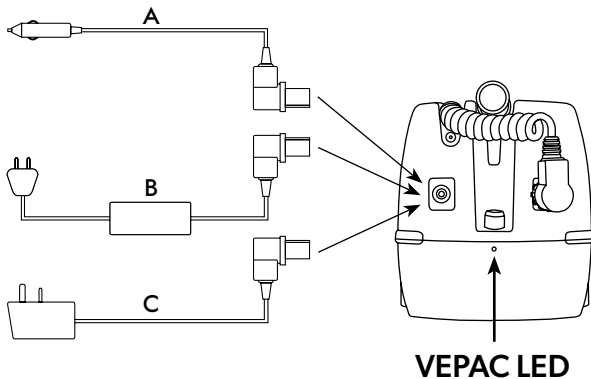

ESTADO DE CARGA



K10 ACIDO DE PLOMO SELLADO

~0 % - 80 %:	LED = Rojo
~80 % - 100 %:	LED = Ámbar
~100 %:	LED = Verde

Para unidades K10 SLA sin cargador VEPAC incorporado. Si la unidad no tiene un LED en la posición que se muestra arriba, deberá cargarse con cargador de red (C). Los colores de estado de carga se muestran en el cargador externo.

K10 ACIDO DE PLOMO SELLADO CON VEPAC

~0 % - 80 %:	LED = Rojo
~80 % - 100 %:	LED = Rojo intermitente
~100 %:	LED = Verde

Para unidades K10 SLA con cargador VEPAC incorporado. Si la unidad tiene un LED en la posición que se muestra arriba, el cargador incorporado puede ser alimentado por un adaptador de red (B) o un cargador de vehículo (A). Los colores del estado de carga se muestran en la K10 en la posición que se muestra arriba.



K10 LITIO CON VEPAC

~0 % - 80 %:	LED = Rojo
~80 % - 100 %:	LED = Ámbar
~100 %:	LED = Verde
Carga en espera:	LED = Verde intermitente

Para las unidades K10 de Litio, todas tienen un cargador VEPAC incorporado. Este cargador se puede alimentar por un adaptador de red (B) o un cargador de vehículo (A). Los colores del estado de carga se muestran en la K10 en la posición que se muestra arriba.

* Solo para unidades equipadas con batería SLA

TRÍPODE INTEGRADO

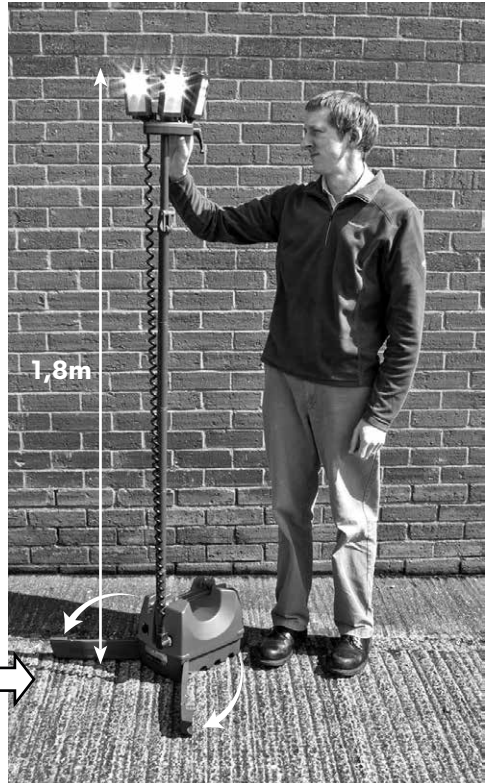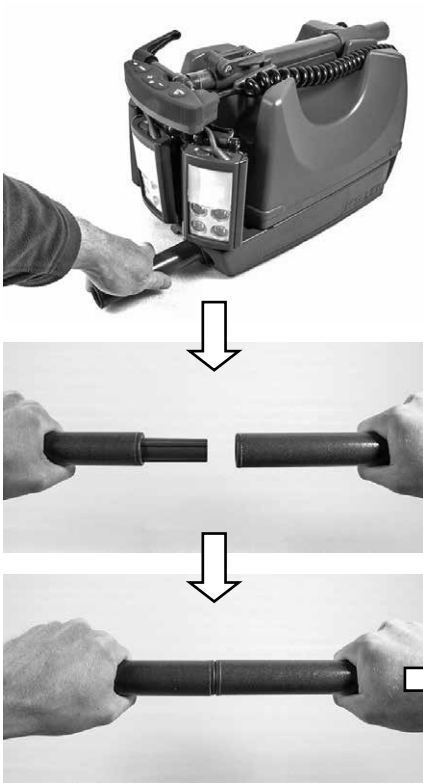

ES

El contenido de este manual está sujeto a cambios sin previo aviso. No asumimos ninguna responsabilidad por errores u omisiones.

FICHA TÉCNICA

Tipo de Lámpara	12 x Alta potencia / Flux SMD LED's
Temperatura del Color	6500 Kelvin
Lúmenes de salida al 100%	8.500 Lúmenes
Lúmenes de salida al 150%	12.000 Lúmenes
Durabilidad vital LED's	50.000 Horas
Consumo de Energía	70 vatios en modo 100%, 105 vatios en modo más brillante
Modos de Operación	Elección de 2 modos principales
1. Luz de Trabajo	15 niveles de brillo
2. Modo de señalización	Blanco intermitente, SOS intermitente
Sistema de Enfoque	Intensidad variable desde punto fijo a inundación completa
Protección del Circuito	Disyuntor MCB - disyuntor térmico 15A
Clase de Protección	IP54
Dimensiones (L x A x A)	430mm x 215mm x 255mm

Tipo de Batería	SLA	LITIO	DOBLE LITIO
Voltaje de la batería / amperios hora	12V / 22AH	14,8V / 20,8AH	14,8V / 41,6AH
* Nivel de brillo / duración aproximada			
10%	30 horas	45 horas	90 horas
50%	5 horas 45 mins	8 horas 15 mins	18 horas
100%	2 horas 45 mins	4 horas 15 mins	9 horas 15 mins
150%	1 hora 45 mins	3 horas	6 horas 30 mins
* Tiempos de recarga			
VEPAC cargador integrado	5 horas	9 horas	13 horas 30 mins
SLA 12V 3A cargador de red externo	7 horas	N/A	N/A
Voltaje nominal de funcionamiento	12V DC	14,8V DC	14,8V DC
Peso (incluyendo postes de extensión)	11,75 Kg	7,75Kg	8,9Kg

* La duración de la batería está sujeta a la temperatura ambiente.

PRECAUCIÓN

- Lea siempre el manual completamente antes de usarlo.
- Use solamente los cargadores aprobados por Ritelite, otros cargadores pueden causar un efecto perjudicial sobre el rendimiento de esta unidad.
- Asegure una ventilación adecuada para esta unidad mientras se está cargando.
- No mire directamente el cabezal cuando esté encendido.
- No sumerja completamente la unidad en agua.
- No hay piezas de reparación en el interior. Deje el mantenimiento a una persona calificada.

ES

ASESORAMIENTO SOBRE ELIMINACIÓN DE PRODUCTOS RITELITE AL FINAL DE SU VIDA ÚTIL

Para conocer nuestros últimos consejos sobre la eliminación de los productos Ritelite al final de su vida útil, visite el enlace a continuación.

<https://www.ritelite.co.uk/disposal-advice>

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD DE GARANTÍA

Para obtener detalles sobre la garantía ofrecida en los productos Ritelite, visite el enlace a continuación

<https://www.ritelite.co.uk/warranty-information>

El contenido de este manual está sujeto a cambios sin previo aviso.

No asumimos ninguna responsabilidad por errores u omisiones.



Configuración de video y accesorios

K10 LED

Lampe de travail LED rechargeable

GUIDE DE MISE EN MARCHÉ RAPIDE

NOTICE DE SÉCURITÉ

- Ne remettre en charge que dans une zone bien aérée.
- Ne pas fixer la tête lumineuse ou les LED du regard au moment de la mise en marche.
- Ne pas immerger l'unité dans de l'eau / des liquides.
- Ne pas activer la tête lumineuse à proximité de matériaux inflammables. Veiller à ce que l'avant de la tête lumineuse soit au moins à 0,5 m de l'objet ou de la surface la plus proche au moment de sa mise en marche. À défaut, ceci pourrait provoquer une accumulation de chaleur et un incendie.

FR

IMPORTANT

- Recharger la batterie immédiatement après usage. Ne pas laisser la batterie déchargée. À défaut, la durée de vie et la performance de la batterie seront fortement réduites.
- N'utiliser que des batteries et des chargeurs approuvés. L'utilisation d'autres batteries et chargeurs peut entraîner des détériorations et/ou réduire la performance de l'équipement.

MODES D'UTILISATION



Torche





Lampe de travail



FONCTIONNEMENT



- 1 x = Mise en marche (3 têtes lumineuses en marche)
 - 2 x = 1 tête lumineuse uniquement
 - 3 x = 2 têtes lumineuses uniquement
 - 4 x = 3 têtes lumineuses uniquement
 - 5 x = 3 têtes lumineuses uniquement
- Mise à l'arrêt (maintenir pendant 2 secondes)





- 0 x = Blanc
- 1 x = Clignotement blanc
- 2 x = Clignotement SOS
- 3 x = Blanc



Augmenter la luminosité

- 0 x = 100 %
- 1 x = 110 %
- 2 x = 120 %


Augmenter par étapes de 10 % par pression, jusqu'à 150 % maxi




Réduire la luminosité

- 0 x = 100 %
- 1 x = 90 %
- 2 x = 80 %

Réduire par étapes de 10 % par pression, jusqu'à 10 % mini




MISE AU POINT

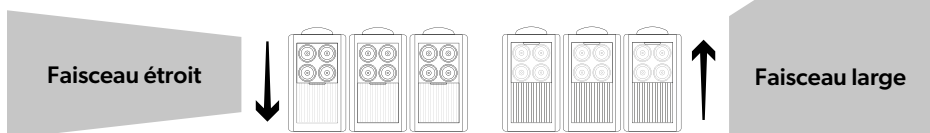

FR

ÉTAT DE LA BATTERIE

~100 % – 75 % :	LED = Vert
~75 % – 50 % :	LED = Orange
~50 % – 25 % :	LED = Rouge
~25 % – 0 % :	LED = Rouge clignotant




MISE EN CHARGE

Chargeur de véhicule (en option)
Pour les unités
équipées de VEPAC
Entrée 12 – 30 Vcc

Adaptateur de secteur (En option)
Pour les unités
équipées de VEPAC
Entrée 100 – 240 Vca

Chargeur secteur* (En option)
Pour les unités sans VEPAC
Entrée 100 – 240 Vca

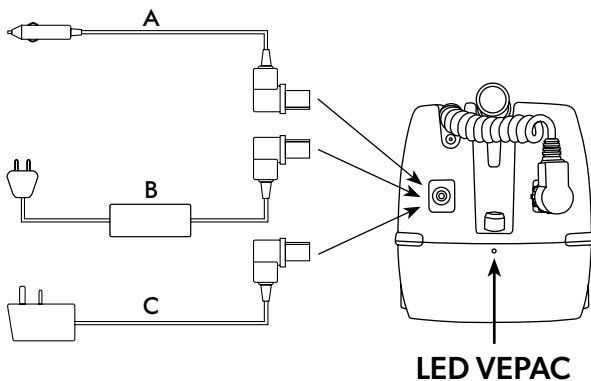

NIVEAU DE CHARGE



SCELLÉE PLOMB ACIDE K10

~0 % - 80 % :	LED = Rouge
~80 % - 100 % :	LED = Orange
~100 % :	LED = Vert

Pour les unités K10 SLA sans chargeur VEPAC intégré. Si l'unité n'a pas de LED à l'endroit indiqué ci-dessus, elle devra être chargée avec un chargeur de secteur (C). Les couleurs du niveau de charge sont indiquées sur le chargeur extérieur.

SCELLÉE PLOMB ACIDE K10 AVEC VEPAC

~0 % - 80 % :	LED = Rouge
~80 % - 100 % :	LED = Rouge clignotant
~100 % :	LED = Vert

Pour les unités K10 SLA avec un chargeur VEPAC intégré. Si l'unité a un LED à l'emplacement indiqué ci-dessus, le chargeur intégré peut être alimenté par un adaptateur secteur (B) ou un chargeur de véhicule (A). Les couleurs de l'état de charge sont indiquées sur le K10 à l'emplacement indiqué ci-dessus.



K10 AU LITHIUM AVEC VEPAC

~0 % - 80 % :	LED = Rouge
~80 % - 100 % :	LED = Orange
~100 % :	LED = Vert
Charge en standby :	LED = Vert clignotant

Pour les unités K10 au lithium qui ont un chargeur VEPAC intégré en série. Le chargeur intégré peut être alimenté par un adaptateur secteur (B) ou un chargeur de véhicule (A). Les couleurs de l'état de charge sont indiquées sur le K10 à l'emplacement indiqué ci-dessus.

* Uniquement pour les unités équipées d'une batterie SLA

TRÉPIED INTÉGRÉ

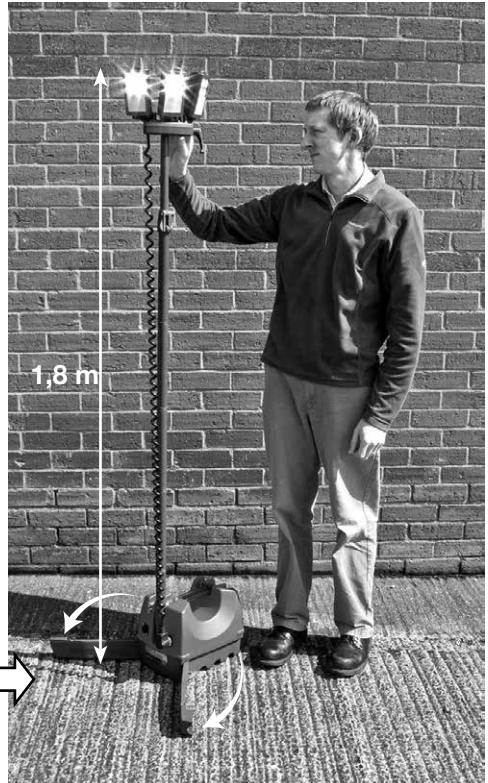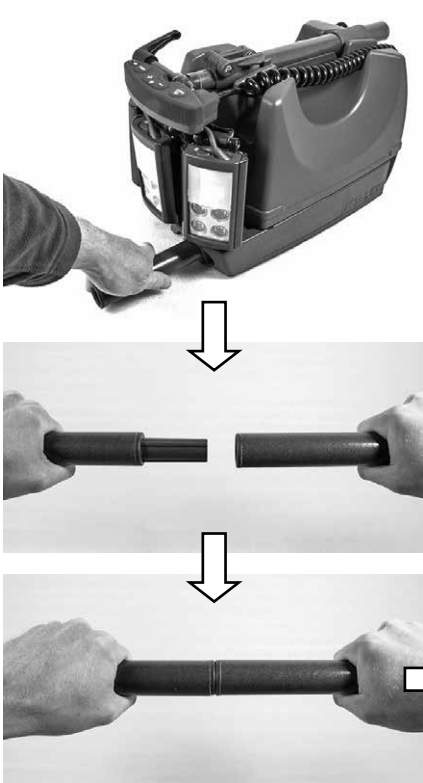

FR

Le contenu de ce manuel peut être modifié sans préavis.

Nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreurs ou d'omissions.

DONNÉES TECHNIQUES

Type de lampe	12 x LED Flux/haute puissance
Température de couleur	6500 Kelvin
Rendement lumineux à un réglage de 100 %	8 500 Lumens
Rendement lumineux à un réglage de 150 %	12 000 Lumens
Longévité nominale des LED	50 000 heures
Consommation électrique	70 watts en mode 100 %, 105 watts en mode Boost
Modes d'utilisation	Choix de 2 modes principaux
1. Lampe de travail	15 niveaux lumineux
2. Mode de signal	Clignotement blanc, clignotement SOS
Système de focalisation	Intensité variable d'un faisceau étroit au faisceau le plus large
Protection du circuit	Mini disjoncteur - disjoncteur thermique 15 A
Classe de protection	IP54
Dimensions (L x l x H)	430 mm x 215 mm x 255 mm

FR

Type de batterie	SLA	LITHIUM	DUAL LITHIUM
Tension de la batterie / amp par heure	12V / 22AH	14,8V / 20,8AH	14,8V / 41,6AH
* Niveau de luminosité / durée approximative			
10%	30 heures	45 heures	90 heures
50%	5 heures 45 mins	8 heures 15 mins	18 heures
100%	2 heures 45 mins	4 heures 15 mins	9 heures 15 mins
150%	1 heures 45 mins	3 heures	6 heures 30 mins
* Temps de recharge			
VEPAC chargeur intégré	5 heures	9 heures	13 heures 30 mins
SLA 12V 3A chargeur secteur externe	7 heures	N/A	N/A
Tension opérationnelle nominale	12V Vcc	14,8V Vcc	14,8V Vcc
Poids (y compris piquets de rallonge)	11,75 Kg	7,75Kg	8,9Kg

* La durée de la batterie dépend des températures ambiantes.

ATTENTION

- Toujours lire le manuel dans son intégralité avant usage.
- Utiliser uniquement des chargeurs approuvés par Ritelite, les autres chargeurs peuvent avoir un effet nocif sur la performance de cette unité.
- Veiller à une ventilation adéquate pour cette unité pendant la mise en charge.
- Ne pas fixer la tête lumineuse du regard au moment de la mise en marche.
- Ne pas immerger l'unité complètement dans de l'eau.
- Ne contient aucune pièce pouvant être réparée par l'utilisateur. Veiller à ce que seule une personne compétente effectue les entretiens.

CONSEILS SUR L'ÉLIMINATION DES PRODUITS RITELITE À LA FIN DE LEUR VIE UTILE

Pour nos conseils les plus récents sur l'élimination des produits Ritelite à la fin de leur vie utile, consulter le lien ci-dessous.

<https://www.ritelite.co.uk/disposal-advice>

EXCLUSION DE GARANTIE

Pour le détail de la garantie offerte avec les produits Ritelite, consulter le lien ci-dessous.

<https://www.ritelite.co.uk/warranty-information>

Le contenu de ce manuel peut être modifié sans préavis.

Nous n'assumons aucune responsabilité quant aux erreurs ou omissions.



Vidéo d'installation et ressources



Ritelite (Systems) Ltd

Meadow Park, Bourne Road, Essendine, Stamford, Lincolnshire, PE9 4LT

Tel. +44 (0) 1780 758585 E-mail. sales@ritelite.co.uk

www.riteliteportablelighting.co.uk