

K9³⁰ LED

TRAGBARE ARBEITSBELEUCHTUNG




www.riteliteportablelighting.co.uk/de/k9

Die K9 30 LED bietet

ULTIMATIVE POWER • CONTROL • PERFORMANCE

Über 6.600lm Leistung durch den unbegrenzt variabel fokussierbaren Kopf

1,8 Meter (6 Fuß)



- A** 30 hochleistungs LEDs im ultrahellen LED-Kopf. Vollständig fokussierbar, 3 optische Stufen, Flutlicht zu Spotlicht. Keine Wartung notwendig, 50.000 Stunden LED-Reihe.
- B** Spannungs-Klemmgriffe verhindern jegliche Bewegung des Kopfs. Öffnen Sie den Klemmgriff, um 360° Bewegung des Kopfes zu ermöglichen.
- C** Integral verstaubarer 6-Fuß hoher Mast mit verstellbaren Abschnitten. "Quicklock" ermöglicht sofortiges Aufbauen.
- D** Bedienungsfeld mit wasserfester Membran zur Kontrolle der Köpfe:
- Batteriestatus
 - Helligkeit
 - Modus-Wahl
 - An / Aus
- E** Strapazierfähiges, vollständig einfahrbares Spiralverlängerungskabel – es werden keine zusätzlichen Verlängerungskabel benötigt.
- F** Widerstandsfähige innere Stahlchassis verleiht extreme Stärke und Festigkeit. Stoßdämpfendes Gehäuse in allen Temperaturen und Umgebungen getestet. Komfort-Tragegriffe sind direct mit der inneren Chassis verbunden, um das Gewicht zu verteilen.
- G** Integrierte stabilisierende Stativbeine sorgen für seine stabile Basis des Mastes bei vollständiger Verlängerung.



G

RITELITE

6000lm

Tageslicht-helle 6500K Lichtquelle, in Power Beams konzentriert für die Beleuchtung entfernter Objekte, oder durch eine holographische Linse gefiltert, um das Licht in einen extrem weiten Strahl abzuflachen für nahe gelegene Arbeiten, je nach Bedarf.

Konstruktion

Die K9 30 LED verwendet stoßdämpfende langlebige Polymere für die äußere Chassis, kombiniert mit einer inneren unterstützenden Chassis für die komplette Einhäsung und den Schutz des Geräts.




Thermische Managementsystem zur Maximierung der Leistung in allen Umgebungen.



Komfort-Tragegriff mit Batteriechassis verbunden zur Gewichtsverteilung.



Feste, klemmende, ineinandergreifende Verlängerungsstangen. Quick-fit für zusätzliche Höhe.

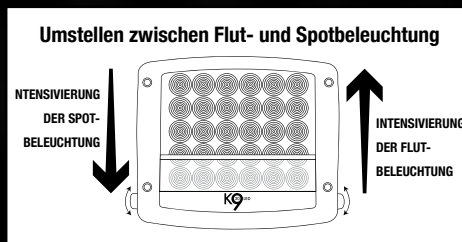

TECHNISCHE DATEN

Der K9 kann in einer Vielzahl von Konfigurationen angeboten werden, um den Anforderungen spezifischer Anwendungen gerecht zu werden. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere details.

GEWICHTE UND ABMESSUNGEN			
BATTERIE-TYP	BLEI-GEL	LION	DUAL LION
PRODUKT CODE	K9/SLA	K9/L2/V	K9/L2X2/V
GEWICHT	11,6Kg	7,6Kg	8,75Kg
DIMENSIONEN	(L) 430mm x (B) 215mm x (H) 255mm		

LAUFZEIT			
BATTERIE-TYP	BLEI-GEL	LION	DUAL LION
LEISTUNGSEINSTELLUNG	LAUFZEIT (CA.)		
Boost-Modus	4 stunden 30 mins	7 stunden 30 mins	15 stunden 15 mins
100%	7 stunden 45 mins	8 stunden 45 mins	17 stunden 45 mins
50%	15 stunden	17 stunden 15 mins	34 stunden 45 mins
8%	110 stunden	110 stunden	220 stunden

- Lichtleistung bis zu 6.600 Lumen
- Schutzart IP54
- Farbtemperatur 6500K
- 1,8 m Höhe mit integriertem Stativ
- 7 Helligkeitsstufen
- 4,5 m Höhe mit zusätzlichem Stativ

OPTIONALE EXTRAS



Integriertes Vepac-Fahrzeug-Ladesystem. Vollständiges Laden durch die Verbindung zum Fahrzeugsversorgung. K9 30 LED muss niemals das Fahrzeug verlassen. Intelligenste Versorgungs-Sensoren verhindern die Entladung der Fahrzeugbatterie.



Ritelite bietet eine Reihe von Batterieladegeräten für die K9 an, von einem einfachen Steckeraufsatz-Ladegerät bis zu 5-Wege-Ladegeräten. Wir verkaufen verschiedene Typen für SLA- oder Lithium-Batterien. Auch Ladegeräte für Fahrzeuge sind erhältlich.



AMF – Netzausfall-Erkennungssystem-Schalter an allen ausgestatteten K9 30 LEDs im Falle eines Stromausfalls. Einfach in die Stromversorgung einstecken, welche Wartung benötigt.



Fernbedienung + Mesh Netzwerkmodul. Dupliziert alle Funktionen der LED Kontrollen.