

K10360

SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE TRABAJO
PORTATIL, RECARGABLE Y MULTIFUNCIONAL



www.riteliteportablelighting.co.uk/es/k10

La K10 LED ofrece:

ULTIMA POTENCIA • CONTROL • RENDIMIENTO

Más de 12.000lm de salida desde tres cabezales con enfoque variable infinito

Sea cual sea la iluminación que su tarea requiera:

- Iluminación focal del área de 360°
- Iluminación focal direccional
- Iluminación estrecha de larga distancia
- ¡O una combinación de los tres!



Iluminación focal del área de 360°



Iluminación focal direccional de 180°

¿Por qué necesita una K10?

✓ Más flexible

Los proyectores de área portátiles típicos, tienen un ángulo de haz fijo que no se puede ajustar de acuerdo con la tarea requerida. La K10 de Ritelite ofrece a los usuarios tanto ángulo de haz luminoso estrecho y haz luminoso amplio y cualquier cosa entre la división sobre 3 cabezales que la convierten en la luz ideal para todas las aplicaciones.

✓ Más Control

La salida del lumen de la K10 se controla para iluminar eficazmente una amplia gama de diferentes situaciones de trabajo. Sin control, la salida de los lúmenes puede ser engañosa, por ejemplo, un rayo láser con una salida muy alta no serviría para iluminar un área entera donde se requiere un amplio ángulo de haz. La salida de lúmenes es sólo la cantidad de luz emitida por la fuente de luz y no la cantidad de luz proyectada en su tarea.

✓ Más Eficiente

No desperdicie la energía crítica de la batería iluminando el cielo o cualquier otra área donde la luz no beneficie su tarea.

✓ Mayor Nivel de Luz utilizable

Todos los productos Ritelite están diseñados según nuestra filosofía de proporcionar el más alto nivel de "luz utilizable" a la más amplia gama de situaciones de trabajo.

✓ Uso para cualquier aplicación de iluminación

La K10, con su diseño de tres cabezales de luz, líder en la industria que incorpora el exclusivo Sistema de Gestión de Luz Ritelite, proporciona la máxima cantidad de luz donde la necesite para cualquier aplicación.

✓ Tiempos de funcionamiento más largos

La K10 le ofrece un control total para iluminar óptimamente cualquier tarea con la mayor eficiencia energética posible, para permitir tiempos de funcionamiento más largos en situaciones críticas cuando se trabaja remotamente desde una fuente de alimentación.



La "luz adecuada" para cualquier tarea

¿Qué hace única la K10?



Una luz de trabajo adecuada para cada tarea - no hay necesidad de llevar varios productos

Único diseño multi-funcional que cubre cada aplicación desde la luz de inundación del área de 360° hasta el punto de larga distancia / luz de búsqueda, y todo lo demás.



La mejor salida de luz utilizable para cualquier tarea de iluminación remota
Utilizando un diseño especial de 3 cabezales de luz presentamos el exclusivo Sistema de Gestión de Luz Ritelite



Sistema de trípode integrado con una altura de trabajo de 1,8m sin necesidad de llevar ningún equipamiento adicional

Pies estabilizadores plegables y despliegue rápido de postes integrados en la base de la K10.



Siempre listo cuando se necesite usar la opción de carga móvil

El cargador móvil incorporado de 12-24V CC opcional le permite mantener la K10 completamente cargada y lista para su uso incluso en movimiento y entre tareas.



Alto rendimiento en relación tamaño/peso ofreciendo el máximo desempeño en cualquier aplicación remota

Diseño compacto, fácil de transportar, con la mayor eficiencia de salida de luz, junto con una mínima demanda de espacio en su vehículo.



Opción ligera de batería de litio para mayor portabilidad - ideal para uso en terrenos difíciles

Ofrece el mismo rendimiento con un ahorro significativo de peso (5,45 kg) para facilitar el despliegue en distancias más largas en situaciones extremas.

Características



Funciones de alimentación

La salida de luz puede ser atenuada de 8% a 150% y regulada según sea necesario. Función para aumentar la salida de luz al 150% para tareas detalladas donde se requiere tanta luz como sea posible.



Tripode Integrado

Al igual que la lámpara de trabajo K9, la K10 viene con un trípode integrado, que se despliega rápidamente para permitir que la cabeza de luz se eleve hasta 1.8M de alto. Esta solución de trípode compacto asegura que la K10 se puede utilizar en una variedad de aplicaciones sin la necesidad de equipo adicional. La K10 también tiene construidas patas estabilizadoras para dar mayor estabilidad en superficies irregulares.




Opciones de múltiples recargas

La K10 carga desde 12V, 24V & 240V lo que la hace más flexible dependiendo del requisito del cliente. Todas las unidades tienen un software de monitorización de la batería y el estado de carga y los niveles de la batería están claramente indicados en la luz K10 para indicar el tiempo restante antes de que se requiera la recarga.

Ajuste del haz de estrecho a amplio

Simplemente mueva el deslizador opaco hacia arriba o hacia abajo para ajustar la intensidad del haz.

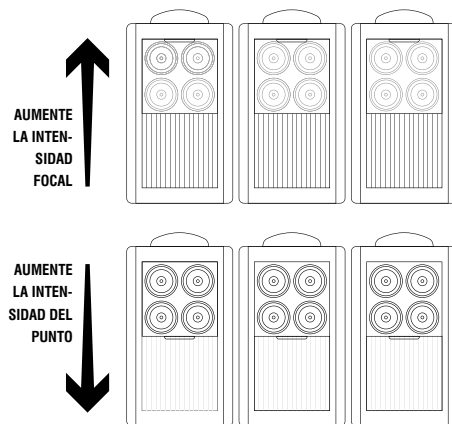


Enfoque variable (amplio a estrecho)

El K10 está equipada con el difusor único Ritelite para permitir a los usuarios cambiar entre un haz luminoso amplio o un haz luminoso estrecho, según sea necesario, o incluso una combinación de ambos. Cada cabezal puede ser cambiado entre los diferentes ángulos de haz para permitir al usuario crear su efecto luminoso óptimo para la aplicación y máxima flexibilidad.

K10 360 4.5M Tripode

El trípode de 4,5m permite a los usuarios elevar la cabeza K10 LED a 4,5m para iluminar un área más grande y lograr la máxima uniformidad y pleno efecto de luz de 360 grados. El trípode tiene una correa de hombro incluida para facilitar el transporte. El trípode 4,5m también está disponible con una pata ajustable para su uso en múltiples ubicaciones y terrenos.

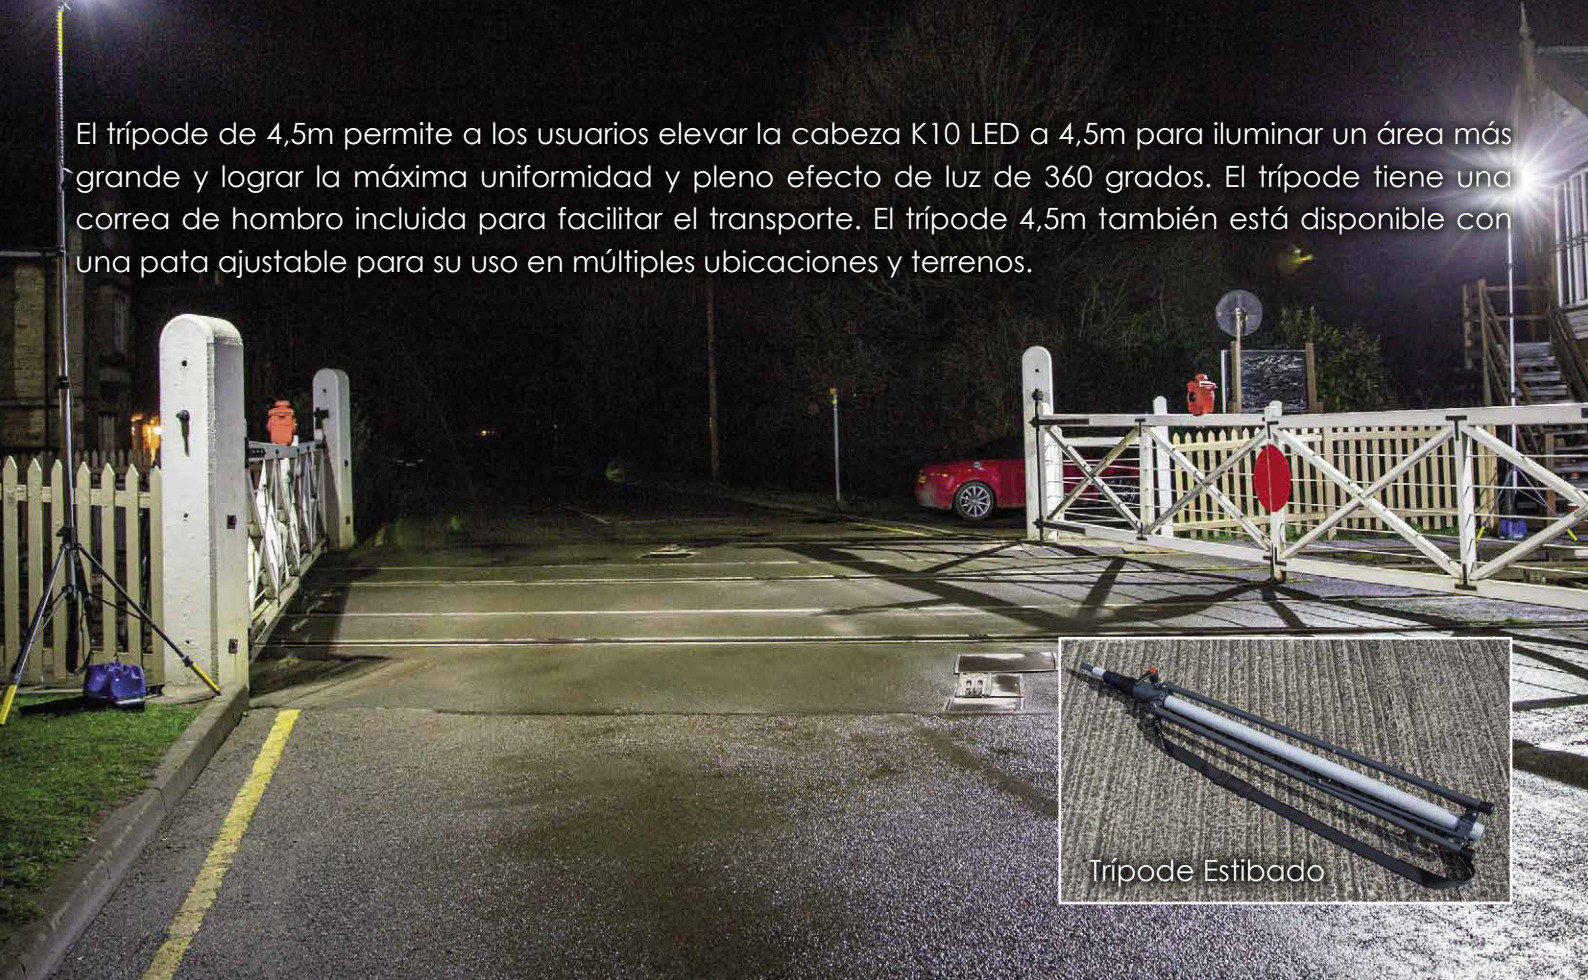

Trípode Estibado



K10 ESPECIFICACIONES

POTENCIA	30W por panel de luz - 90W máximo total
LÚMENES	Aprox. 12.000 lúmenes máx.
DURACIÓN (CONFIGURACIÓN 100%)	Hasta 8 horas (dependiendo del modelo)
DIMENSIONES DE ALMACENAJE (L x W x H)	400mm x 215mm x 255mm
ALTURA (CON TRÍPODE INTEGRAL)	1800mm
ALTURA (CON TRÍPODE ADICIONAL)	4500mm
PESO (UNIDAD DE LITIO)	7,75Kg a 9,3Kg (aprox. dependiendo del modelo)
PESO (UNIDAD SLA)	12,65Kg (aprox)

OFICINA PRINCIPAL EN EL REINO UNIDO

Ritelite (Systems) Ltd, Meadow Park, Bourne Road,
Essendine, Stamford, Lincolnshire, PE9 4LT, England

Téléphone: +44 (0) 1780 758582

Fax: +44 (0) 1780 765700

E-mail: export@ritelite.co.uk

Sitio Web: www.riteliteportablelighting.co.uk

OFICINA DE ALEMANIA

Téléphone: +49 (0) 7623 3074308

Fax: +49 (0) 7623 3074310

Móvil: +49 (0) 176 45822464

E-mail: export@ritelite.co.uk

Sitio Web: www.riteliteportablelighting.co.uk